



LEOcoinin yksityinen chatti (PoS) lompakko V3

Miten MAC OS -lompakko
skannataan uudelleen



Miten MAC OS -lompakko skannataan uudelleen

Uudelleenskannauskomento (Rescan) tarkistaa kaikki lompakon maksutapahtumat. Jos palautat varmuuskopioidun lompakon, siitä puuttuu mahdolliset maksutapahtumat lohkoissa, jotka latisit sen jälkeen, kun varmuuskopioit lompakon.


Koska asiakasohjelma ei saa kyseisiä lohkoja (sillä sillä on ne jo), sinun on suoritettava uudelleenskannaus. Uudelleenskannauksen vuoksi asiakasohjelma käy läpi käynnistyksen yhteydessä jokaisen lataamansa lohkon, hakee tapahtumat, jotka vaikuttavat lompakon tileihin, ja päivittää lompakon tapahtumamuistin ja saldot näitä tapahtumia vastaaviksi.

1. Avaa Finder






2. Siirry ohjelmiin, siitä lisäohjelmiin ja lopulta kohtaan Päätte

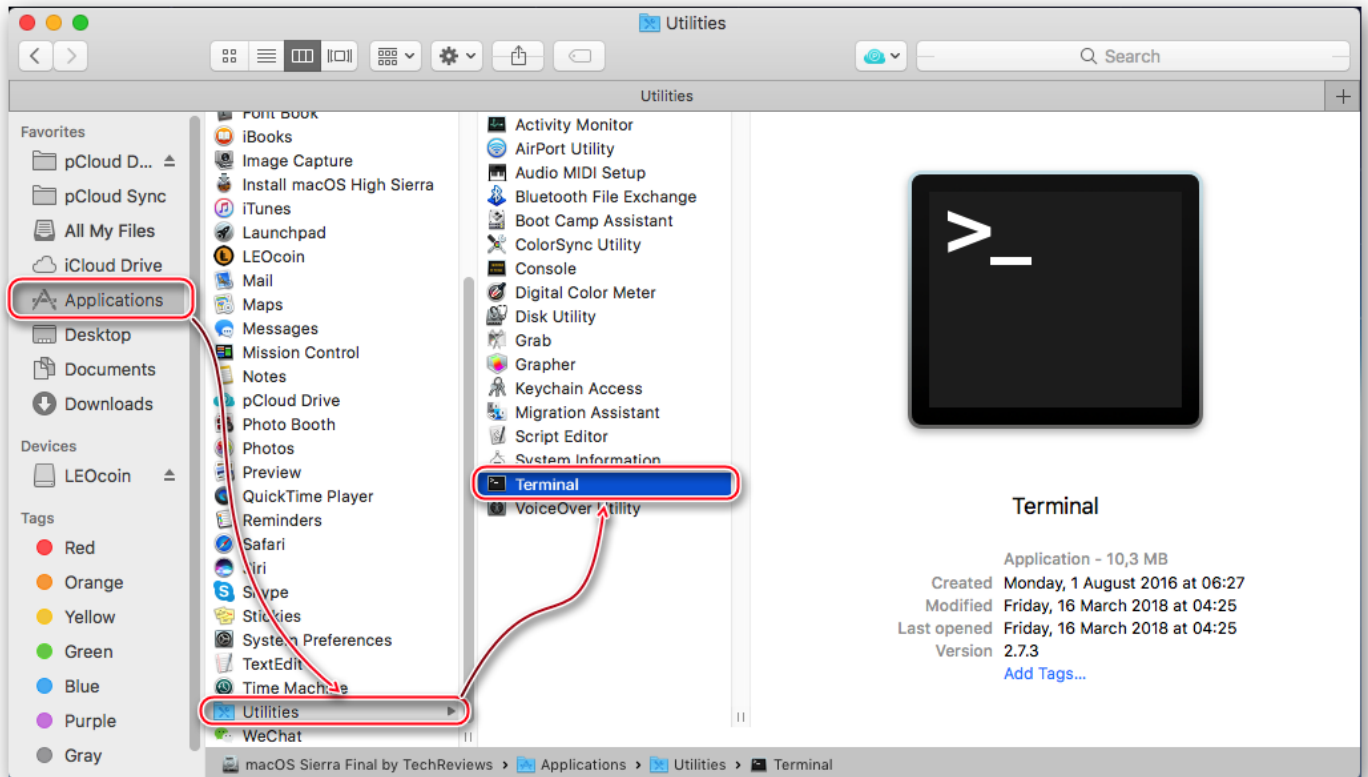




3. Aava Pääte

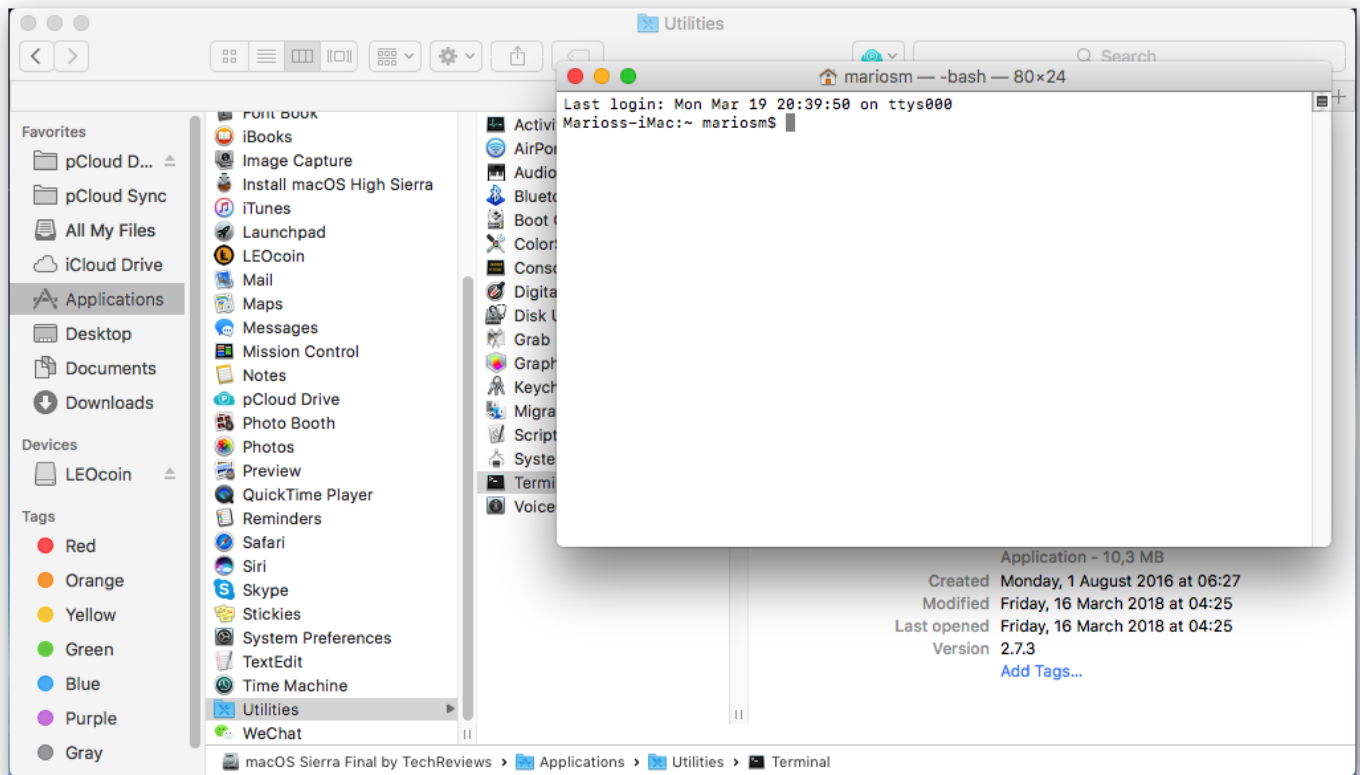



- Siirrä nyt hiiresi uudelleen Finder-ikkunaan ja napsauta hiiren oikealla painikkeella LEOcoinin kuvaketta. Valitse sitten **Näytä paketin sisältö**

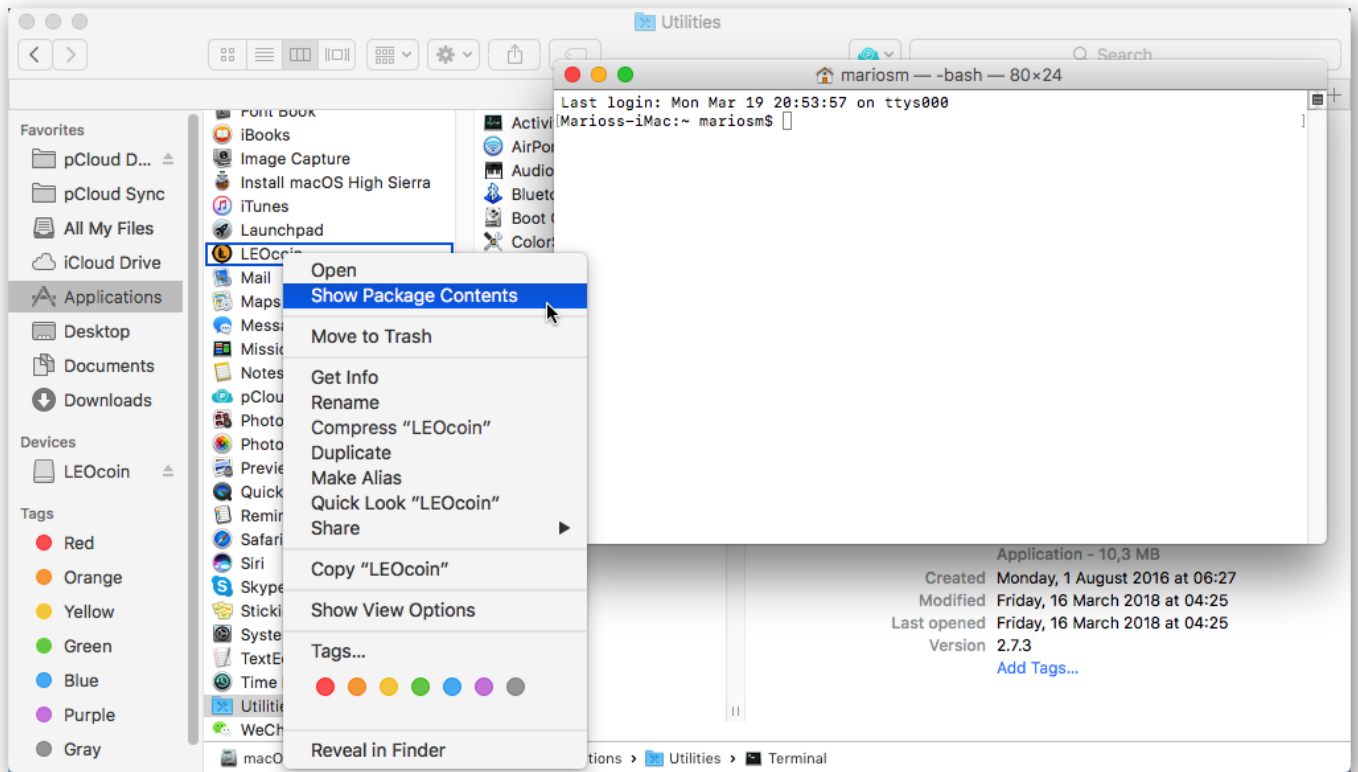


Saman voi tehdä napsauttamalla LEOcoin-kuvaketta kerran ja valitsemalla rataskuvakkeen Finderin ylävalikosta.







5. Valitse sitten Sisältö, MacOS ja lopulta LEOcoin ja vedä ja pudota LEOcoinin suoritettava tiedosto Pääte-ikkunaan.

Kun olet siirtänyt sen Pääte-ikkunaan (kuva 2), lisää sitten **-rescan** (kuva 3) ja paina Enter. Koko polun pitäisi olla nyt **/Ohjelmat/LEOcoin.app/Sisältö/MacOS/LEOcoin -rescan**

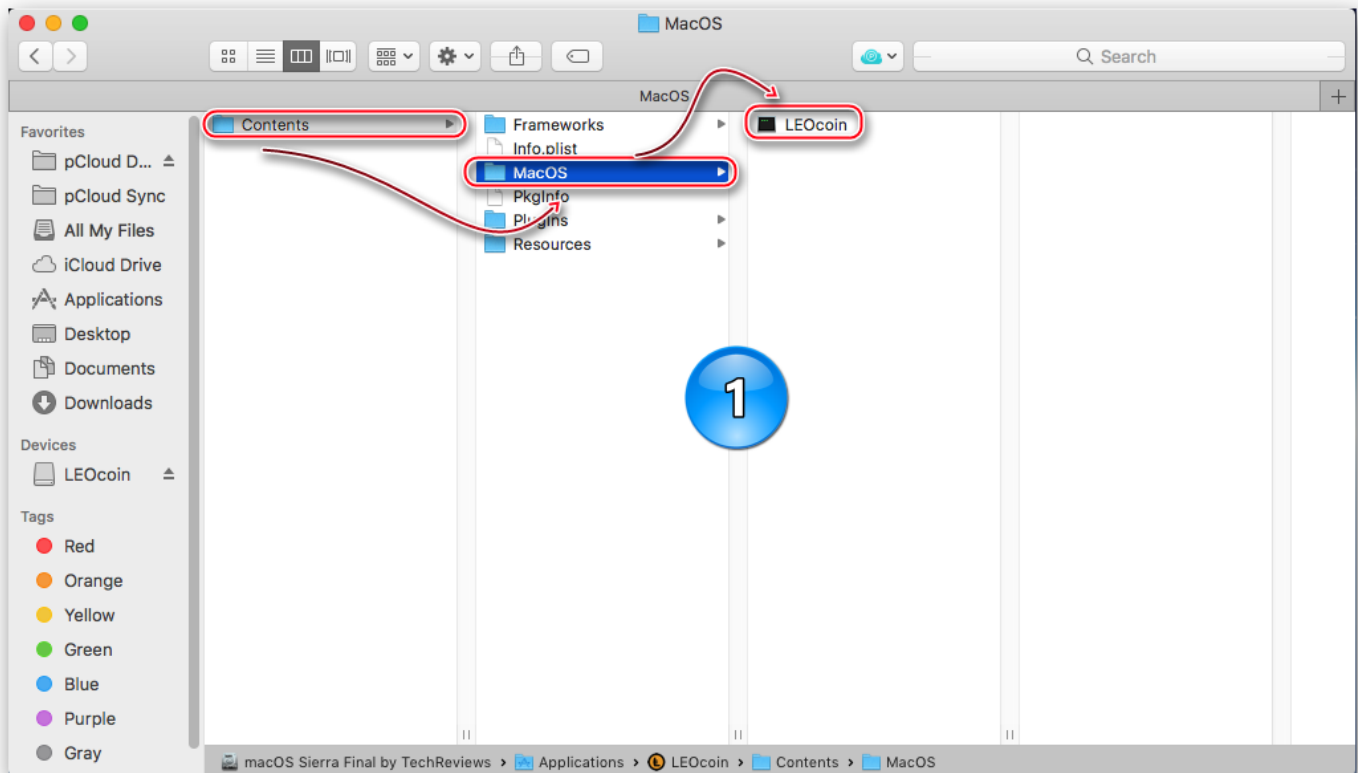

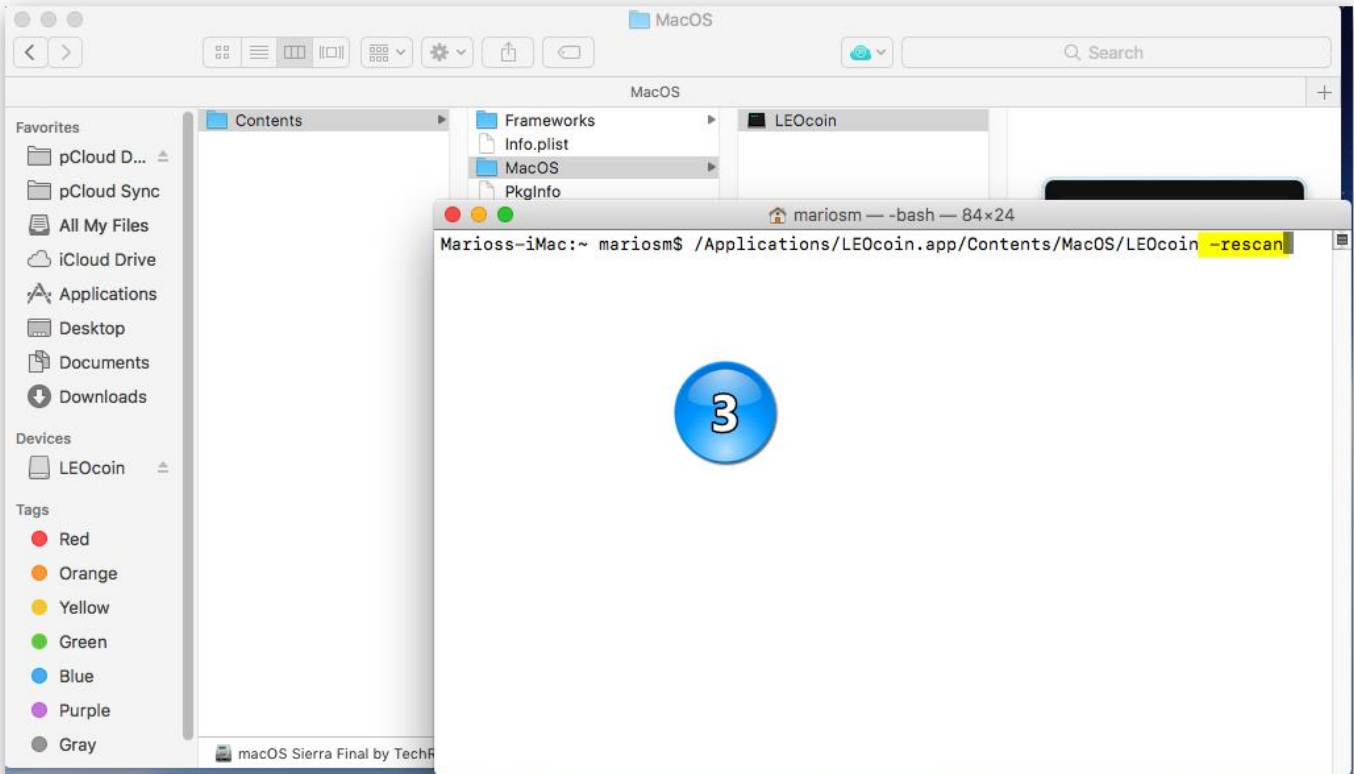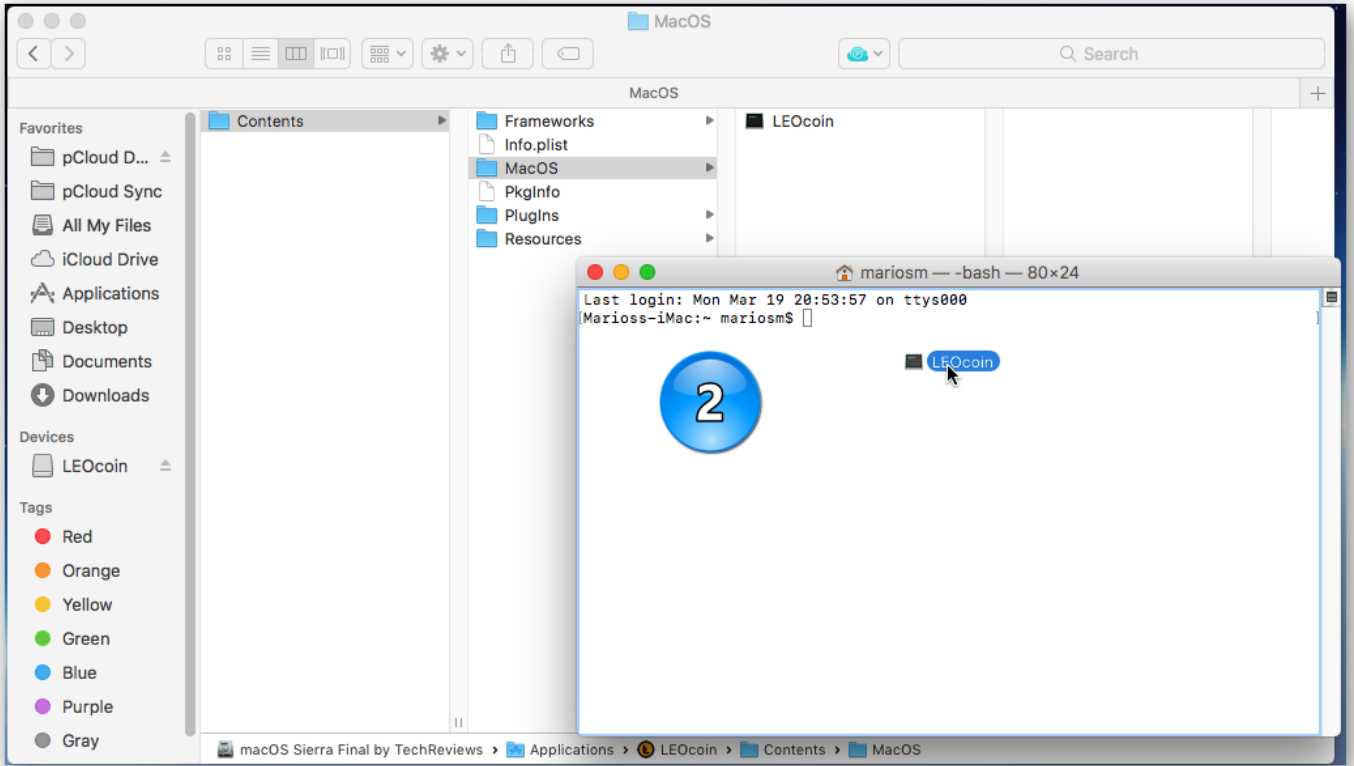



6. Nyt olet valmis. Nyt voit odottaa lompakon käynnistyvän. Anna sen synkronoitua kokonaan sataprosenttisesti. Lompakossa näkyy viesti **Skannataan uudelleen...** sen ollessa tässä tilassa.

